


簡易間仕切り

スライドパネル



全体図

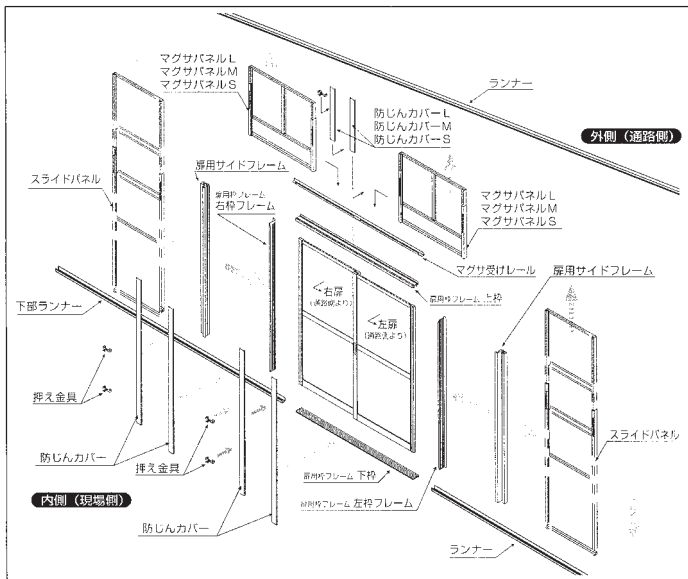

不燃材なので、防火対策が安全です。(ガルバリウム鋼板使用)
従来の石膏ボードのホコリが出ない為、ビニール養生が不要です
産業廃棄物が出ない為、環境汚染にやさしくなりました
スライド式なので、高さ調整が簡単です(H=2,200~3,300迄ミリ調整可)
調整カバーで、横巾は自由自在に調整可能になりました
スライド工法、軽量鋼板のため、施工スピード急速アップ
出入口専用四方枠で、脱着カンタン、専用ドア鍵付
専用防塵カバーで、粉塵をシャットアウト
つや消し鋼板で、美観良く、照明照り返しなし
対応高さ、H1850~4200

DATA仕様

※1セット:130㎡【H3m×W43.4m(直線)で設定】

品名	品番	数量	寸法	単重(Kg)
ランナー	KC008	40本	25×47×2400	1.6
スライドパネル W700型	KC001	60組	40×700×1825	14.0
防じんカバー H1800型	KC009	60組	13×64×1800	1.8
マグサパネル H550型	KC005	1組	40×1400×585	8.5
防じんカバー H550型	KC010	2組	13×64×550	0.5
マグサパネル H350型	KC006	1組	40×1400×385	6.0
防じんカバー H350型	KC011	2組	13×64×350	0.3
右用扉(鍵付)	KC012	1枚	718×1766×19.6	10.7
左用扉	KC013	1枚	718×1766×19.6	10.7
マグサパネル ジョイントレール	KC007	1組	46×60×1400	4
扉用上レール	KC014	1本	1400×54×60	2.9
扉用下レール	KC015	1本	1394×50×10.5	1.0
扉用右サイドフレーム	KC016	1本	1798×51.6×45	2.3
扉用左サイドフレーム	KC017	1本	1798×51.6×45	2.3
スライドパネル固定ピン	KC018	200本		
防じんカバー用押え金具(入隅兼用)	KC019	100本	101×31×20	0.08


■オプション

品名	品番	数量	寸法	単重(Kg)
スライドパネル W350型	KC002	2組	40×350×1825	8.5
スライドパネル W175型	KC003	2組	40×175×1825	5.5
調整カバー W250型	KC004	2組	13×251×1800	4
調整カバー用スライド金具 L590型	KC020	10個	□15×590	0.23
調整カバー用スライド金具 L370型	KC021	4個	□15×370	0.15
調整カバー用スライド金具 L250型	KC022	4個	□15×250	0.11
出隅用止め金具	KC023	20個		

■オプション(受注生産品)

品名	品番	数量	寸法	単重(Kg)
マグサパネル H800型	KCP1	1組	40×1400×835	11
防じんカバー H800型	KCP2	1組	13×64×800	0.7
スライドパネル W180出隅型	KCP3	2組	180×180×1870	9
調整カバー用スライド金具 L200型	KCP4	4個	□15×200	0.11


ホコリ飛散防止シート

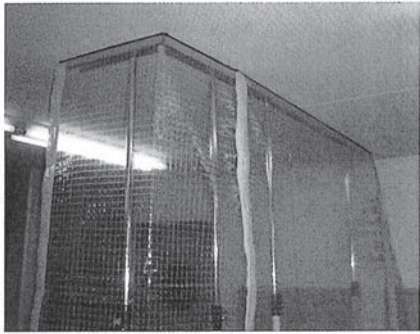

説明


- ①天井から床までをシートで仕切ります。
- ②ポールで天井と床を突っ張る単純な構造、設置には脚立もありません。
- ③繰り返し利用でき、廃棄物の低減が図れます。

参考

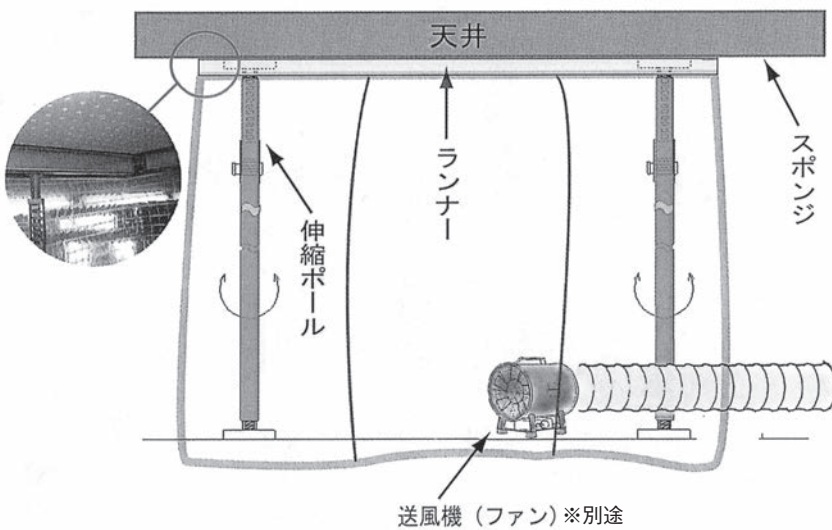


●集塵機を併用すれば、粉塵を濾過して排出できます。

●ポータブル集塵機
フィルタで濾過
風速10m³/min



●プチ集塵機
(写真上)
フィルタで濾過
風速60m³/min



(写真下)
ダクト仕様



DATA 品名・規格・寸法

伸縮ポール	H=1,800 ~ 2,900/2,900 ~ 4,900
ビニールシート (防災認定品糸入り)	幅 450/900/1,800/コーナー 450×450 ※他幅調整サイズあり

BBハウス (仮設移動式スポット仮囲い材)



主な特徴

- ・床ハツリ作業などへスポット養生を簡単設置。
(1ブロック当たり組立僅か20分)
- ・足元キャスターで簡単に移動可能。
- ・壁、天井に採光防音シートを採用し第三者様への配慮をアピールできます。(約10dbの遮音性能)
- ・連結仕様によって養生スペース増床可能。
- ・2×2ブロック(3.6m角)にしてジャッキ付車輪を外すと杭頭処理対応への使用も可能です。

実用新案
登録第
3150867号

1ブロック 当り	幅 m	奥行き m	高さ m	高さは ジャッキで 200mmUP 可能
	約1.85	約1.85	約2.3	

※杭頭処理向け仕様はジャッキ付車輪を使わない為高さは約2mとなります。

DATA BBハウス 1ブロック当たりの構成部材と重量

品名	品番	数量	単重量	小計
縦地2mパイプ	BB-20	4	4.6	18.4
横地1.8m両端クランプ付きパイプ	BB-18	8	2.5	20.0
ジャッキ付き両輪	BB-JS	4	6.8	27.2
クランプカバー		16		0
縦地パイプキャップ		4		0
天井シート	BB-T	1	3.2	3.2
壁シート	BB-K	3	4.5	13.5
壁シート出入り口付き	BB-KD	1	4.5	4.5
再剥離シート(0.5m幅×20m)		1	3.9	3.9
※品番のないものは消耗材				
1ブロック当たり重量⇒				90.7