


発電機兼溶接機

- 発電機、または溶接機として使えます。
- 発電機として使用すると定格出力が10KVAとなります。

ディーゼル防音型

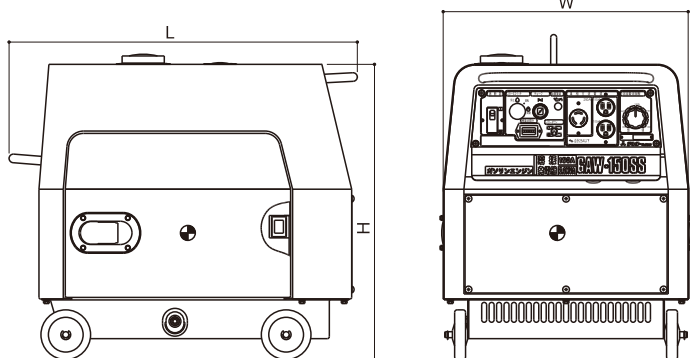

■BLW-280SSは50/60Hz専用機になります。

DATA 規格・寸法


| | | |
|---------|-------------|---------|
| 電 流 範 囲 | 30~300A | |
| メ ー カ ー | デンヨー | |
| 型 式 | TLW-300SSK | |
| 使 用 率 | 50% | |
| 溶 接 棒 | 2.0~6.0mm | |
| 燃 料 | 軽油 | |
| 燃料消費量 | 2.2/2.6ℓ/hr | |
| タンク容量 | 36ℓ | |
| 寸 法 | 全長 L | 1,380mm |
| | 全幅 W | 740mm |
| | 全高 H | 720mm |
| 乾 燥 質 量 | 380kg | |

特教 (溶接機としての使用時のみ)

可発

発電機兼溶接機 2 人用

ディーゼル防音型

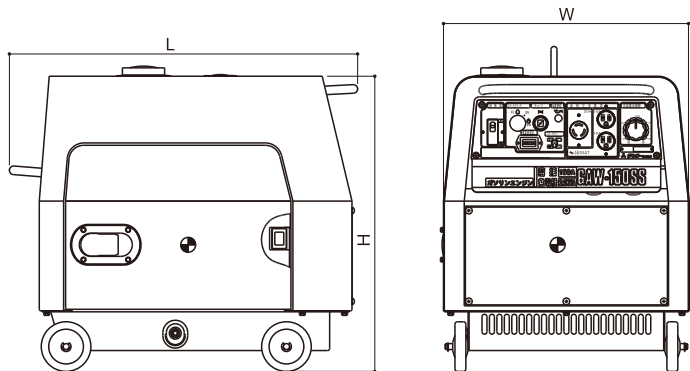

DATA 規格・寸法

| | | | |
|----------|------|-------------|-------------|
| 電流範囲 (A) | 1人用 | 60~300 | 60~380 |
| | 2人用 | 30~150 | 30~190 |
| メ ー カ ー | | デンヨー | デンヨー |
| 型 式 | | TLW-300SSWK | TLW-380SSWK |
| 使 用 率 | | 50% | 60% |
| 溶接棒 | 1人用 | 2.6~6.0mm | 2.6~8.0mm |
| | 2人用 | 2.0~3.2mm | 2.0~4.0mm |
| 燃 料 | | 軽油 | 軽油 |
| 燃料消費量 | | 2.2/2.6ℓ/hr | 3.6/4.2ℓ/hr |
| タンク容量 | | 36ℓ | 40ℓ |
| 寸 法 | 全長 L | 1,380mm | 1,600mm |
| | 全幅 W | 740mm | 780mm |
| | 全高 H | 720mm | 720mm |
| 乾 燥 質 量 | | 380kg | 465kg |

特教 (溶接機としての使用時のみ)

可発

特教 (溶接機としての使用時のみ)

可発