

のぼる君 LS-30/LS-36/LS-46/LS-46 配管揚重機（免許無）

LS-36



LS-46 配管揚重機

★用途

ダクト・配管工事、天井下地作業、メンテナンス作業などあらゆる高所作業において安全に作業が出来ます。

★特長

1 高い安全性

ステージが上昇するとアウトリガーが自動的に固定。

（張り出しは手動）

特許取得済



2 作業効率のアップ

上昇、下降が電動式の為移動式足場と比べ作業効率がアップ。

（昇降時間：上昇21秒/下降14秒）

3 軽量化を実現

エレベーターでの搬送が可能になり移動が容易。

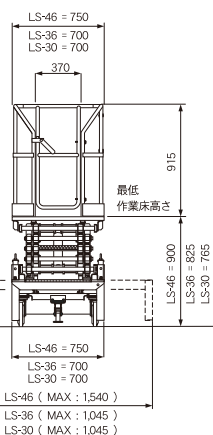

※本図はLS-46を示す(単位: mm)

仕様

型式	LS-30	LS-36	LS-46	LS-46 配管揚重機(巾広)	LS-46 配管揚重機(巾狭)
寸法(mm) W・L・H	700×1,220×1,680	700×1,220×1,740	750×1,482×1,815	750×1,500×1,815	750×1,270×1,815
作業床高さ(mm)	732~3,000	830~3,600	935~4,600	935~4,600	
質量(kg)	280	325	420	461	
積載荷重(kg)	150			100	
電源及び昇降回数	バッテリー12V-40AH / 満充電として約70回/日				

使用上の注意

- ・積載荷重150kg以内で使用してください。
- ・傾斜地及び軟弱な場所で使用しないでください。
- ・作業時には必ずストッパーを掛けアウトリガーは最大に張り出して使用してください。