


スクリーカムクランプ(シャックル付で0.5T~6T) ブルマンの特殊型のLA・NT・Gタイプ

シャコ万力・ロックマン・ブルマン スクリュークランプ(イーグルクランプ)
(シャコマン) (万能型クランプ)

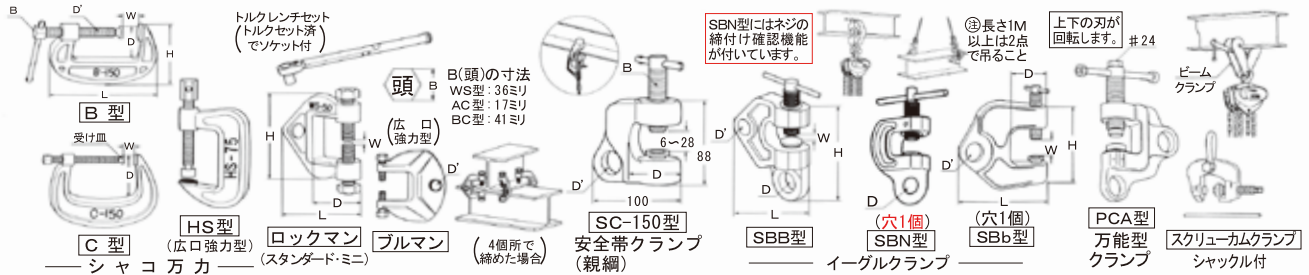


商品名	用途	方式	特長	種類	荷重 (T)	型式	自重 (KG)	各部寸法(ミリ)					商品コード					
								W(有効)	L	H	D	D'		B				
シャコ万力(シャコマン)	締付け専用	片締め	広口普及型(ハコタイプ)	締付荷重	1.5	B-50	0.3	0~52	113	70	38	10.8	14	3101				
					2.5	B-75	0.7	0~77	158	95	53	13.5	17	3102				
					3.5	B-100	1.5	0~103	201	120	73	15.7	19	3103				
					4.5	B-125	2.0	0~128	236	133	82	17.6	21	3104				
					5.5	B-150	2.6	0~153	273	150	94	19.7	23	3105				
					6.0	B-200	3.9	0~203	340	183	119	22.7	26	3106				
					7.5	B-250	7.6	0~254	415	207	135	26.6	29	3107				
					8.5	B-300	10.2	0~308	490	241	156	26.6	29	3108				
					C型	片締め	深あご強力型(B型より2回り大きい)	締付荷重	4.5	C-100	2.6	0~100	225	183	118	19.7	23	3113
									5.5	C-125	3.6	0~125	262	214	144	22.7	26	3114
6.0	C-150	5.5	0~150	306					250	170	22.7	26	3115					
7.5	C-200	9.9	0~200	393					312	223	26.6	29	3116					
HS型	片締め	広口強力型	締付荷重	5.0	HS-75	2.5	0~75	185	141	76	22.0	24	3121					
				6.0	HS-100	4.3	0~100	235	191	118	24.0	26	3122					
ロックマン	両締め	スタンダードミニ	締付荷重	(エスマン) 5.0	WS-50	2.6	9~50	121	136	55	24.0	36	3126					
				(アイアンマン) 1.0	AC-36	0.55	9~36	65	90	35	12.0	17	3127					
ブルマン	両締め	広口強力型	締付荷重	(ブルマン) 8.0	BC-60	3.3	21~60	127	156	57	12.0	41	3128					
				(ブルマン) 8.0	BC-88	7.0	52~88	190	230	90	13.0	41	3129					
スクリーカムクランプ	吊り上(下)げ	片締め	安全帯と親綱用	吊上(下)荷重	0.15	SC-150	0.7	6~28	100	88	48	25.0	18	3131				
					0.5	SBB-0.5	1.8	0~25	112	140	27	27.0	20	3134				
					1.0	SBB-1	4.0	0~40	165	205	32	32.0	24	3135				
					2.0	SBB-2	7.6	0~40	185	218	36	32.0	32	3136				
					3.0	SBB-3	7.9	5~35	170	240	45	31.0	36	3137				
					5.0	SBB-5	14.3	10~40	213	280	50	37.0	40	3138				
					イーグルクランプ	片締め	穴1個広口	吊上(下)荷重	5.0	SBb-5W	22.5	0~80	282	285	137	60.0	44	3139
									1.0	SBN-1	3.8	0~30	113	180	35	—	30	3145
									2.0	SBN-2	5.6	5~30	127	195	36	—	32	3146
									3.0	SBN-3	8.3	5~35	150	223	45	—	36	3147
									5.0	SBN-5	14.0	10~40	175	260	50	—	40	3148
					万能型クランプ	片締め	穴2個	吊上(下)荷重	0.75	PCA-0.75	2.6	3~22	129	151	28	28.0	33	3151
									1.5	PCA-1.5	3.7	3~42	150	184	35	35.0	33	3152
									2.5	PCA-2.5	6.8	3~42	166	207	35	35.0	42	3153
									3.5	PCA-3.5	7.8	9~55	170	237	45	35.0	42	3154
5.0	PCA-5	11.0	14~55	197					258	50	40.0	48	3155					

※シャコ万力とロックマンとブルマンは締付け専用なので、吊り上(下)げには使用不可です。(メーカー:ロプテックス・ネツレン・スーパー・イーグル・日本クランプ・ブルマン)
 ※スクリーカムクランプは抜け方向での使用は禁止です。またSBB型・SBN型には締付け確認ラインが付けてあります。

別途レンタル ロックマン(WS-50型)用トルクレンチセット:トルクレンチ(4,200Q型)にソケット(19.0²×36)を取付け、指定トルク(3,000KG-cm)にセット(TS-4236型)
 ロックマン(AC-36型)用トルクレンチセット:トルクレンチ(1,800Q型)にソケット(12.7²×17)を取付け、指定トルク(500KG-cm)にセット(TS-1817型)
 ブルマン(BC-60型・88型)用トルクレンチセット:トルクレンチ(4,200Q型)にソケット(19.0²×41)を取付け、指定トルク(3,000KG-cm)にセット(TS-4241型)

ベルトスリング・チェンエコライザー・コラムロック

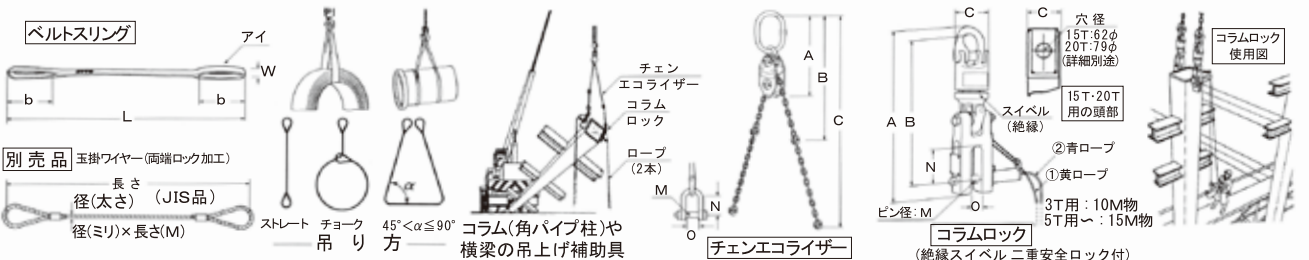

商品名	巾:W(ミリ)	保有品の長さ:L(M)					型式	吊り方と使用荷重(T)			アイ寸法:b(ミリ)	最短品の自重(KG)		商品コード
		1.0	1.5	2.0	2.5	3.0		4.0	5.0	ストレート		チョーク	45°$\alpha \leq 90^\circ$	
ベルトスリング	25	○	○	○	○	○	○	0.80	0.64	1.12	200	(1.0M)0.21	0.16	32(01~05)
	50	○	○	○	○	○	○	1.60	1.28	2.24	250	(1.0M)0.44	0.35	32(11~17)
	75	—	—	—	—	—	—	2.40	1.92	3.36	300	(2.0M)1.35	0.57	32(23~27)
	100	—	—	—	—	—	—	3.20	2.56	4.48	350	(3.0M)2.27	0.68	32(35~37)

商品名	型式	一般的な組合わせ	吊荷重 (T)	自重 (KG)	外形寸法(ミリ)			取付部寸法(ミリ)			備考	商品コード
					A	B	C	M	N	O		
チェンエコライザー	CE-06	チェンエコライザー 1個	6	18.0	495	887	1,562	19	64	26	柱を吊る時:コラムロックを2個使用します。 横梁を吊る時:レンフッククランプのABA型(横吊り用)を2個接続して使用します。	3251
	CE-10		10	39.0	645	1,085	1,760	21	72	29		3252
	CE-20		20	87.0	800	1,285	2,100	32	104	41		3253
	CE-30		30	170.0	850	1,395	2,880	42	205	80		3254
	CE-40		40	200.0	850	1,395	3,095	48	230	90		3255
コラムロック	SF-03	コラムロック 2個	3	4.8	307	273	63	15	65	20	柱1本に2個使用します。 開放用ロープ:3T用は10M物,5T用以上には15M物が2本付いています。 ピンを外す時:必ず黄ロープを引いてから青ロープを引いてください。	3261
	SF-05		5	9.5	410	363	85	18	103	26		3262
	SF-10		10	19.0	490	423	110	30	105	35		3263
	SF-15		15	66.0	1,037	953	118	36	110	40		3264
	SF-20		20	96.0	1,211	1,118	136	36	110	40		3265