

単管・クランプ類・エコプレート・パイプステップ

● 単 管

サイズ(m)	0.6	1.0	1.2	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0
質量(kg)	1.60	2.73	3.30	4.10	5.46	6.83	8.19	9.56	10.92	12.29	13.65	15.02	16.38
ピン付	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	-	-	-

●クランプ類



パイプジョイント
(0.6kg)



単管ベース
(0.7kg)



兼用直交クランプ
(0.7kg)



兼用自在クランプ
(0.7kg)




三連直交クランプ
(1.1kg)

●エコプレート




プレート上面




プレート底面


●足場金物(キャッチクランプ)

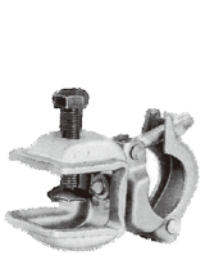

M-1型自在
(0.95kg)

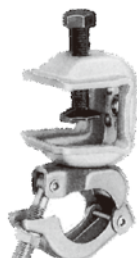


M-2型自在
(0.95kg)



M-1型固定
(0.95kg)



M-2型固定
(0.95kg)

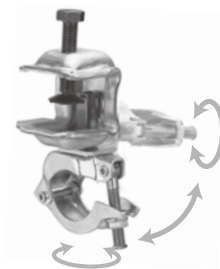


スイング自在
(1.10kg)



スイング固定
(1.10kg)

●パイプステップ(踏面250mm)

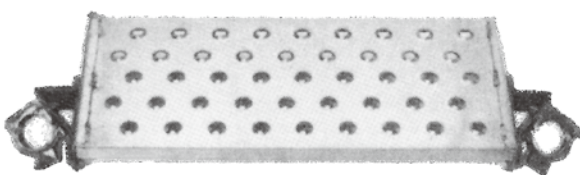

■ 仕 様

型 式	寸法(mm)	質量(kg)	取付角度
L-600	250×600	6.5	30・39・48・57
L-900	250×900	9.0	30・39・48・57

注 意 事 項

- ・単管には足場用とバタ用(型枠用)があり、バタ用は、コンクリートの付着詰りなどにより連結が不可能な物があります。
- ・クランプの締付力(トルク)は350kg/cmが適当である。
- ・連結部に純粋なすべりに近い荷重がかかる状態のときには、すべり止め用捨クランプを使用してください。
- ・直交型クランプの回転方向に荷重がかかると、リベットが破断し易いので直交型クランプを単独で使用しないでください。