



鉄筋カッター・チップソーフェイスカッター・(手動)カッター・ベンダー 圧着工具

お願い 最近はアメリカ鉄筋と言われる様な硬い(強度の高い)鉄筋(SD490)がふえてきました。その場合は表にある適応サイズを1~2ランク下げてください。刃が折れたり、途中でモーターが止まったりしてしまいます。また電源コードも下表の太さが必要で、細い力が出ません。電源コードのレンタルもあります。その他に連続使用によるオイルの劣化にも注意してください。

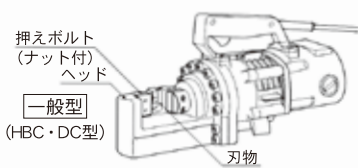

鉄筋の太さに合わせて押えボルトの出を調節し、鉄筋と刃物が直角になったらナットで固定してください。またスイッチを刃物が止まるまで引き続けずに、途中で放す(止める)と刃物は戻りません。

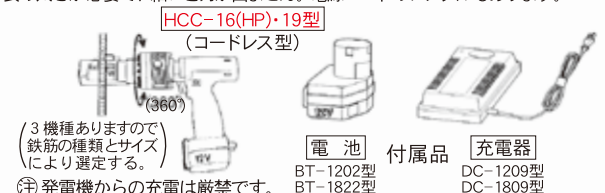

商品名	切断能力(鉄筋の種類や強度により異なります)			電圧(V)	出力(W)	外形寸法(ミリ)	型式	自重(KG)	切断時間(秒)	電源コードの太さ(スケア)					商品コード
	SD295(鉄筋)	SD490(鉄筋)	PC鋼線							10M	20M	30M	40M	50M	
鉄筋カッター(電動式)	D3~D13	D3~D10	D3~D6	12	(コードレス)	371×108×246	HCC-16	5.8	5.5	-	-	-	-	-	2601
	D3~D16	D3~D13	D3~D10	18	(コードレス)	394×108×263	HCC-16HP	6.8	4.0	-	-	-	-	-	2602
	D3~D19	D3~D16	D3~D13	18	(コードレス)	430×126×281	HCC-19	10.5	6.0	-	-	-	-	-	2603
	D3~D16	D3~D13	D3~D10	100	880	458×150×120	HBC-16DI	7.8	1.7	2.0	3.5	5.5	8.0	8.0	2611
	D3~D19	D3~D16	D3~D13	100	940	390×112×225	HBC-19N	11.8	2.5	2.0	3.5	5.5	8.0	8.0	2612
	D4~D25	D4~D19	D4~D16	100	1,400	466×150×240	HBC-25	20.0	4.0	3.5	5.5	8.0	14.0	14.0	2613
チップソーフェイスカッター	D19~D32	D19~D19	D19~D19	100	1,010	470×160×175	SDC-32(D)	6.9	18.0	2.0	3.5	5.5	8.0	8.0	5971
	D19~D38	D19~D38	D19~D38	100	1,010	481×200×204	SDC-38(A)	9.0	20.0	2.0	3.5	5.5	8.0	8.0	5972
	D32~D51	D32~D51	D32~D51	100	1,010	535×196×223	SDC-51(D)	12.0	53.0	2.0	3.5	5.5	8.0	8.0	5973
	D10~D19	D10~D19	D10~D19	100	1,010	360×135×105	SDC-19BO	3.5	6.0	2.0	3.5	5.5	8.0	8.0	5981

別途レンタル: スペアー電池: BT-1202型(HCC-16型用) BT-1822型(HCC-16HP型・19型用) (メーカー: オグラ・石原・ダイア)

別売品: 刃物: チップソー(各サイズ)




商品名	型式	用途	能力	全長(ミリ)	自重(KG)	商品コード
カッター(手動式)	WC-210	ワイヤー	直径サイズ(ミリ) ~20	1,050	8.5	2621
	BC-710	鉄筋	~16	1,050	8.1	2622
	CC-303	ケーブル(コード)	~50	1,065	9.0	2623
	S-32A	ワイヤー	~32			
鉄筋カッターとベンダーを兼用するタイプの手動式	BBC-13	鉄筋	D10・D13	1,070	10.5	2627
	BBC-16	鉄筋	D13・D16	1,310	16.0	2628
ケーブルカッター(コードレス)	REC-33	ケーブル(コード)	CV3芯: ~60スケア	338	1.6	2631
	REC-50B	ケーブル(コード)	CV3芯: ~150スケア	375	2.0	2636
圧着工具(油圧手動式)	H-150	ケーブル(一体型)	14~150スケア	508	4.2	2641
	H-12AS	ケーブル(分離型)	60~325スケア	210	7.5/9.0	2643

注意: 手動カッターをステンレス線やPC鋼線には使用しないでください。刃がだめになります。

別途レンタル: スペアー電池: BP-6VR型(REC-33型用) BP-701型(REC-50B型用)

全ネジカッター・高速切断機

※ALC板用カッター

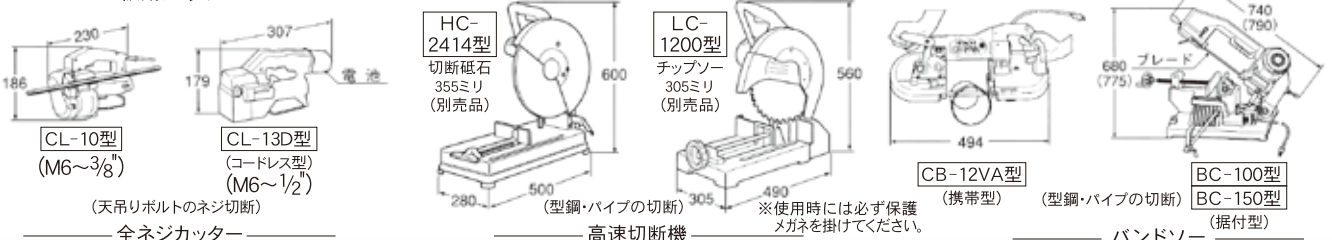

全ネジカッター	切断能力(ネジサイズ)	型式	電圧(V)	出力(W)	自重(KG)	電源コードの太さ(スケア)					商品コード
						10M	20M	30M	40M	50M	
	M6・M8・M10	CL-10	100	285	3.8	2.0	2.0	2.0	2.0	3.5	2701
	5/16・5/8・1/2	CL-13D	12	(コードレス)	4.2	-	-	-	-	-	2711

※ネジサイズは正確にお調べください。3/8"までならステンレスでも切断可能です。(メーカー: 日立)

別売品: カッター: 各サイズ(3/8"と1/2"以外はスペーサー付です)

別途レンタル: カッター: 各サイズ スペアー電池: EB-12B型

高速切断機	型式	刃物名称	刃物径		切込深さ(ミリ)	電圧(V)	出力(W)	自重(KG)	電源コードの太さ(スケア)					商品コード	
			外径	穴径					10M	20M	30M	40M	50M		
	HC-2414	切断砥石	355	25.4	115	122	100	1,430	16.3	3.5	5.5	8.0	14.0	14.0	2721
	LC-1200	チップソー	305	25.4	115	100	1,430	17.0	3.5	5.5	8.0	14.0	14.0	2723	

別売品: 切断砥石: 355φ×25.4φ(鉄工用) チップソー: 305φ×25.4φ(鉄工用・木工用・ステン用・アルミ用等各種あり) (メーカー: マキタ)

バンドソー	タイプ	型式	ブレード寸法(市×厚×周長(ミリ))	切断能力(ミリ)	電圧(V)	出力(W)	自重(KG)	電源コードの太さ(スケア)					商品コード
								10M	20M	30M	40M	50M	
据付	携帯	CB-12VA	12.5×0.50×1,130	90°→120×120 90°→120 45°→不可	100	450	6.1	2.0	2.0	3.5	3.5	5.5	2731
	据付	BC-100	13.0×0.65×1,470	90°→100×150 90°→102 45°→61	100	400	22.0	2.0	2.0	2.0	3.5	3.5	2741
		BC-150	13.0×0.65×1,745	90°→150×150 90°→153 45°→102	100	370	29.0	2.0	2.0	2.0	3.5	3.5	2743

別売品: ブレード: 各サイズ

(メーカー: 日立・育良)