

照明機

軽便ナイター アイランプ

軽便ナイター

- 野外使用可能な親切設計。

⚠ ・ 周囲に危険物を置かないで下さい。



DATA 規格

出力(W×灯)	500(つり下げ式)	1,000(三脚式)
ランプ	ハロゲン	ハロゲン
全光束	8,300lm	21,000lm
電源	100V	100V
使用条件	野外使用可	野外使用可
標準コード	5m	5m
最大高H	460mm	2,300mm
質量	2.4kg	15.5kg

アイランプ

- 雨・風に強い防水、省エネタイプ。
- 水銀灯・信号機・サンライト・ジャンボライト・電子式回転灯・電子表示器・電交板・信号変換器もあります。

⚠ ・ 固定はしっかり。



DATA 規格

出力(W×灯)	300
ランプ	レフランプ
全光束	3,650lm
電源	100V
使用条件	野外使用可
標準コード	5m
最大高	400mm
質量	2.8kg

LEDパノラマ



PS05B


DATA 仕様

型名	PS05B
光源	LED
設計寿命	40,000h
電圧	AC100V
消費電力	100W
消費電流	1.2A
連結台数	10台
周波数	50/60Hz
電源コード	10m(ボッキングプラグ)
寸法	(H)1110×(W)355×(D)355mm
質量	14kg

便利な使い方

👉 10台まで連結OK!


パノラマスタンドを最大で10台まで連結して使用することができます。

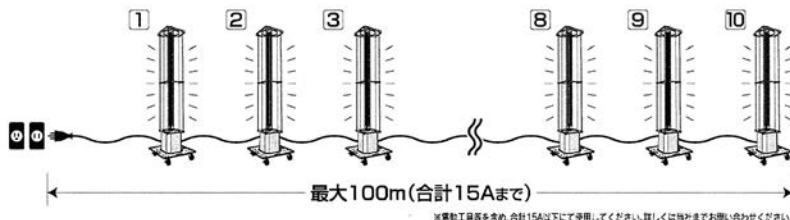

👉 電動工具が使える!

Wコンセントがついていますので、電動工具等を接続して使用することができます。

※本体と合計で15A以下にてご使用ください。

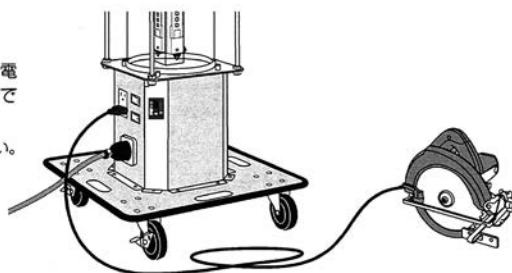

⚠️ 注意

- ① 電源コードをコンセントに接続したまま引っ張らないでください。スタンドが転倒して故障の原因になります。
- ② 水洗いは、ショートの原因となりますのでしないようにお願いします。
- ③ クレーンでの吊り上げ、吊り下げは器体を痛めますのでしないようにお願いします。
- ④ 斜面または強風のあたる場所での使用には、転倒しないように十分な対策を講じてください。
- ⑤ ランプエンドが黒化したりチラツキが生じた場合は、電源を切ってランプを取り替えてください。
- ⑥ 使用ならびに保管場所は室内で-10° ~50°C、相対湿度95%以内で結露しないところでお願いします。また、急激な温度変化、腐食性ガスのある環境での使用ならびに保管は控えてください。
- ⑦ 雨水などのかかるところでの使用は避けてください。
- ⑧ 電装ボックスは開けないでください。万一、点検する場合は電源を切ってからお願いします。

LED照明器具

●18WレンカライトS LSX-5

特長

- コンセント付なので連結点灯が可能
- 省エネ白色直管形18WLEDランプ採用
- LED寿命は約40,000時間
- 新規格の専用口金タイプ(GZ16)
※LEDランプの交換が可能です。(専用ランプ)
- 雨中でも安心の屋外用防雨型
- アース不要の二重絶縁構造
- 吊り下げ用フック付で横吊り及び角度調整が可能



■用途

道路・屋外夜間工事、防災、仮設、
地下道、仮設トンネル、通路灯など



可能連結点灯数

5mタイプ
最大**15灯**まで



●15Wケイライトプラス LWK-15

フロアスタンド使用時



バイス付アーム使用時



特長


- 15Wハイパワー LED
- 継ぎ足し充電可能のリチウムイオン電池使用
- 雨中でも安心の屋外周防雨型
- 耐衝撃プロテクター付
- 専用ACアダプター付属
(充電電車/AC100V 50/60Hz)
- AC100V電源での使用も可能
- 照明ON/OFFスイッチ付
- 眩しさを抑える防眩シート付属
- 持ち運びに便利なソフトキャリケース付



■明るさ

全光束
960lm(ルーメン)

※明るさの数値は満充電時に測定した
最大値を表記しています。



■点灯時間

連続8時間

※点灯時間は目安であり、
多少前後します。

■充電時間

約8.5時間

※充電時間は目安であり、
多少前後します。



■使用例

作業台や室内工事での手元照明、DIY
日常の暗所照明に

