

水中ポンプ


水中ポンプ

2インチ100V仕様

DATA 品名・規格・寸法

型式	LB3-480	50EV	22EA	VF-400	LB3-480A(自動運転)
メーカー	ツルミ	エバラ	エバラ	アイム	ツルミ
最大吐出量	120m ³ /min	120m ³ /min	100m ³ /min	120m ³ /min	120m ³ /min
口径	2インチ	2インチ	2インチ	2インチ	2インチ
電源/出力	100V/480W	100V/400W	100V/400W	100V/400W	100V/480W
全揚程	8m	8m	8m	8m	8m
寸法	幅	186mm	230mm	188mm	240mm
	高	304mm	380mm	347mm	370mm
質量	9.5kg	15.5kg	10.6kg	12kg	10.2kg
コード	5m	5m	5m	5m	5m

※各種送水用ホースも販売しております。

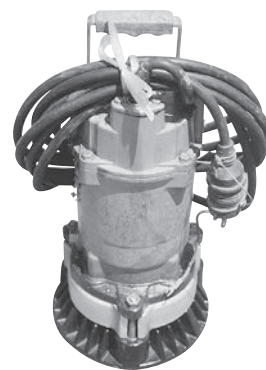

●建築・土木現場等における揚排水処理に使用されます。

スweepポンプ

DATA 品名・規格・寸法

型式	LSC-4	EBQ	VS-400
メーカー	ツルミ	エバラ	アイム
最大吐出量	45/150m ³ /min	100m ³ /min	100m ³ /min
口径	50mm	50mm	50mm
電源/出力	100V/550W	100V/400W	100V/400W
周波数	50Hz/60Hz	50Hz/60Hz	50Hz/60Hz
全揚程	9m/10m	8m	8m
寸法	幅	324mm	270mm
	高	482mm	391mm
質量	22kg	14kg	14kg
コード	5m	6m	6m

※各種送水用ホースも販売しております。



- 受水槽ポンプピットの清掃排水、一般建設現場の床水排水、地下道・地下ピットなど溜水排水、各機ピット残水排水等に使用されます。
- 特殊な吸込み口を持つ独自の底板構造により床板上のわずかの水（残水能力1mm）まで吸い揚げます。

残水処理ポンプ

DATA 品名・規格・寸法

型式	EBQ	LSP2-4
メーカー	エバラ	ツルミ
最大吐出量	50ℓ/min	60ℓ/min
電源/出力	100V/400W	100V/480W
周波数	50Hz/60Hz	50Hz/60Hz
全揚程	8m	8m/9m
寸法	幅	270mm
	長	230mm
	高	391mm
質量	14kg	12.3kg
コード	5m	5m



- 建築フロアの残水処理、プール・タンクの底水排水、簡易ウエルポイント用、湧き水・溜まり水等の排水に使用できます。
- 1~3mmの水位でも始動しますので、薄い膜状の水でも大丈夫です。
- 水中モーター使用の為、雨の中での作業や、水没しても漏電・感電の心配がありません。

水中ポンプ1.5kw、3.7kw、5.5kw、7.5kw、11kw、22kw、高揚程3.7kw、5.5kw、7.5kw、19kw

DATA 品名・規格・寸法

型式	普通揚程ポンプ1.5kw						普通揚程ポンプ3.7kw							
	エバラ	エバラ	エバラ	エバラ	アイム	アイム	鶴見	鶴見	エバラ	エバラ	エバラ	アイム	アイム	
型式	50EV	50EV	22EAM	22EAM	V-52	V-82	KTV2-37	KTV2-37	80ESM	100EV	42EAM	KH-85	V-105	
出力(kw)	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7	
口径(インチ)	2	3	2	3	2	3	3	4	3	4	4	3	4	
電圧(V)	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	
全揚程(m)	10	10	15/16	20/21	15	10	18	10	20/21	9/7.4	18/17	20	10	
吐出量(m ³ /min)	0.2	0.35	0.2	0.1	0.2	0.35	0.5	0.9	0.5	1.0	0.5	0.5	0.9	
寸法(mm)	長	280	280	238	238	276	309	285	285	266	287	286	320	356
	幅	235	235	238	238	183	183	285	285	266	287	286	305	241
	高	440	440	470	470	485	485	510	510	672	605	627	612	624
質量(kg)	27	30	19.8	19.8	27	27	35	35	41	55	37.5	53.5	47	

型式	普通揚程ポンプ5.5kw				普通揚程ポンプ7.5kw				普通揚程ポンプ11kw					
	鶴見	桜川	エバラ	エバラ	エバラ	アイム	鶴見	桜川	エバラ	エバラ	鶴見	アイム	アイム	
型式	KTV2-62	U-486K	150ESL	32EAM	42EAL	EL-1510	KRS2-C6	U-4158A	150ESL	200EU51	KRS-8S	EL-1515	EL-2015	
出力(kw)	5.5	5.5	5.5	5.5	7.5	7.5	7.5	11	11	11	11	11	11	
口径(インチ)	4	6	6	4	6	6	6	8	8	8	8	6	8	
電圧(V)	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	
全揚程(m)	22	10	10.2/11	22	10	7	10	10	10	10	10	15	10	
吐出量(m ³ /min)	0.6	2.0	1.7/1.6	0.6	1.8	2.6	2.0	4.0	2.7/2.6	4.0	4.0	2.0	4.0	
寸法(mm)	長	300	465	434	293	319	410	415	455	434	455	468	410	430
	幅	300	390	434	293	319	405	373	455	434	455	462	405	430
	高	545	785	847	665	709	880	767	940	957	940	971	880	830
質量(kg)	46.5	124	69	52	63	165	132	177	98	177	170	165	250	

型式	普通揚程ポンプ22kw					
	桜川	桜川	エバラ	鶴見	鶴見	
型式	U-43010B	U-43010B	200ESL-22	KRS-10S	KRS-10S	
出力(kw)	22	22	22	22	22	
口径(インチ)	8	10	8	8	10	
電圧(V)	200	200	200	200	200	
全揚程(m)	14	10	18/16	11	10.4	
吐出量(m ³ /min)	4.0	8.0	4.0	7.0	7.4	
寸法(mm)	長	540	540	485	520	520
	幅	540	540	443	520	520
	高	1085	1085	1335	1438	1438
質量(kg)	355	355	185	430	430	




アイムポンプ

型式	高揚程ポンプ3.7kw		高揚程ポンプ5.5kw		高揚程ポンプ7.5kw		高揚程ポンプ19kw				
	桜川	桜川	エバラ	エバラ	桜川	エバラ	アイム	桜川			
型式	UC-252	UCF-253	50EVC	80ESH	UFL283A	100ESM	UC-2010	100ESH	EH-1010	UC-2256	
出力(kw)	3.7	3.7	3.7	5.5	5.5	5.5	7.5	7.5	7.5	19	
口径(インチ)	2	3	2	3	3	3/4	4	4	4	6	
電圧(V)	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	
全揚程(m)	30	20	30	30	28	30/13	27	25/25.3	25	30	
吐出量(m ³ /min)	0.2	0.5	0.2	0.5	0.5	0.5/1.0	1.0	1.0	0.8	2.0	
寸法(mm)	長	280	280	280	266	280	266	370	370	370	455
	幅	280	280	280	266	280	266	350	370	370	430
	高	690	690	680	672	700	694	775	880	837	900
質量(kg)	51	82	89	45	49	45	82	88	140	167	

※各種送水用ホースも豊富に取り揃えております。

外形図

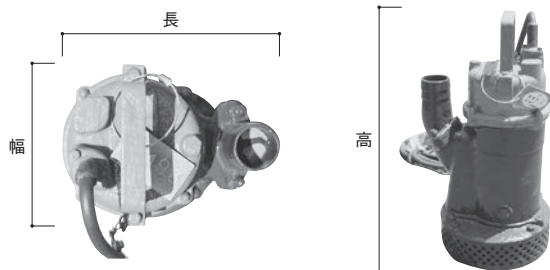

- 一般土木・建築工事の排水・雨水・湧水・溜り水の排水、地下室・各種ピットなどの排水、プラントの二次処理排水、一般の揚水・排水に使用します。

- ホースカップリングを交換する事により、口径を2インチから3インチに変更する事が出来ます。


サンドポンプ

サイドポンプ2.2kw、3.7kw、5.5kw、7.5kw

DATA 品名・規格・寸法

呼称	KTV2-540 (2.0kw)	22EAZ22 (2.2kw)	KTV2-80 (3.0kw)	42EAMZ (3.7kw)	80ENZ (3.7kw)	KH-85K (3.7kw)	
メーカー	鶴見	エバラ	鶴見	エバラ	エバラ	アイム	
出力	2.0kw	2.2kw	3.0kw	3.7kw	3.7kw	3.7kw	
口径	2インチ	2インチ	3インチ	3インチ	3インチ	3インチ	
電圧	200V	200V	200V	200V	200V	200V	
全揚程	12m	18m	12m	15.5m	15.5m	12m	
吐出量	0.25m ³ /min	0.27m ³ /min	0.5m ³ /min	0.4m ³ /min	0.4m ³ /min	0.5m ³ /min	
寸法	長	250mm	238mm	295mm	286mm	594mm	320mm
	幅	250mm	238mm	295mm	286mm	381mm	305mm
	高	454mm	576mm	550mm	707mm	778mm	714mm
質量	24kg	25kg	37kg	40.8kg	105kg	53kg	

モデル	44EAMZ (5.5kw)	100ENZ (5.5kw)	EL-108k (5.5kw)	64EALZ (7.5kw)	
メーカー	エバラ	エバラ	アイム	エバラ	
出力	5.5kw	5.5kw	5.5kw	7.5kw	
口径	4インチ	4インチ	4インチ	6インチ	
電圧	200V	200V	200V	200V	
全揚程	10.7m	16m	12m	11m	
吐出量	1.2m ³ /min	1.3m ³ /min	1.0m ³ /min	1.5m ³ /min	
寸法	長	354mm	657mm	400mm	354mm
	幅	354mm	406mm	400mm	354mm
	高	758mm	881mm	758mm	998mm
質量	98kg	140kg	150kg	110kg	

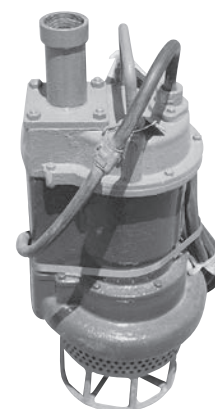

※各種送水用ホースも販売しております。

- 一般土木、建築基礎工事の泥水排水に使用されます。
- ボルテックスタイプの攪拌羽根により攪拌効果が抜群で、底置きによる工事現場の最終排水に最適です。

サイドポンプ2.2kw、3.7kw、5.5kw、7.5kw

DATA 品名・規格・寸法

呼称	80EHS (3.7kw)	100EHS (5.5kw)	150EHS (7.5kw)	BH-1515K (11kw)	
メーカー	エバラ	エバラ	エバラ	アイム	
出力	3.7kw	5.5kw	7.5kw	11kw	
口径	3インチ	4インチ	6インチ	6インチ	
電圧	200V	200V	200V	200V	
全揚程	10m	10m	10m	14m	
吐出量	0.8m ³ /min	1.3m ³ /min	2.0m ³ /min	2.0m ³ /min	
寸法	長	410mm	410mm	530mm	720mm
	幅	350mm	350mm	490mm	520mm
	高	765mm	845mm	840mm	1090mm
質量	100kg	120kg	200kg	250kg	

※各種吐出用ホースも販売しております。

- 土木建設工事の排水、土砂の掘削に排水移送、砂や砂利の採取、製鉄所のスケールピットの排水、泥水の移送、沈澱物の浚渫に使用されます。
- サンドポンプよりも更に大きな固形物の攪拌移送ができます。