

自走式クレーン

自走式クレーン

クローラークレーン2.9t、4.9t吊



DATA 品名・規格・寸法



呼称	2.9t(3段)	2.9t(5段)	4.9t(3段)	4.9t(5段)	4.9t(3段)	
型式	MS070II-UR333	SK60	SK60CR	CK90UR	EX60LCT-3	
メーカー	レンタルのニッケン	コベルコ	コベルコ	コベルコ	日立	
最大吊上荷重	2.9tf(28.4kN)	2.9tf(28.4kN)	4.9tf(48.0kN)	4.9tf(48.0kN)	4.9tf(48.0kN)	
輸送時寸法	全長	5,207.5mm	5,490mm	5,130mm	4,970mm	5,580mm
	全幅	2,190mm	2,170mm	2,160mm	2,320mm	2,355mm
	全高	—	2,590mm	—	2,630mm	—
最大フック地上揚程	8,700mm	—	9,100mm	—	9,100mm	
最大地上揚程	16,000mm	—	13,780mm	—	16,280mm	
最大作業半径	7,950mm	12,300mm	8,100mm	14,500mm	8,300mm	
boom最大長さ	7,690mm	12,210mm	8,500mm	15,550mm	8,500mm	
boom型式	四角形箱型3段	六角形箱型5段	四角形箱型3段	六角形箱型5段	四角形箱型3段	
ロープ長さ	—	8φ×72.5m	10φ×70m	10φ×115m	10φ×120m	
質量	6,010kg	6,190kg	7,750kg	8,800kg	8,100kg	

※小型移動式クレーン運転技能講習の修了が必要です。
 ※玉掛け作業には、玉掛け技能講習の修了が必要です。

- 不整地を問わず、土木、建築等の工事で多目的に使用できます。
- 2.9t型、4.9t型ともに、3段boomクレーン式と5段boomクレーン式を用意しております。

外形図・作業範囲図

2.9t吊り (SK60)

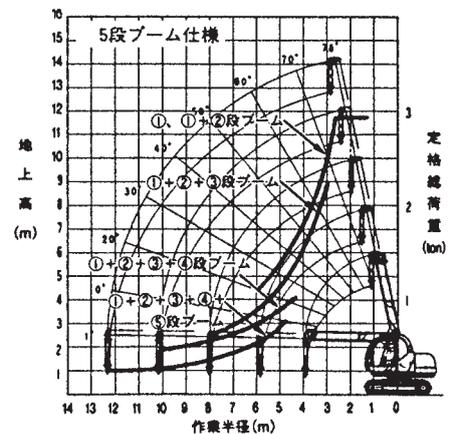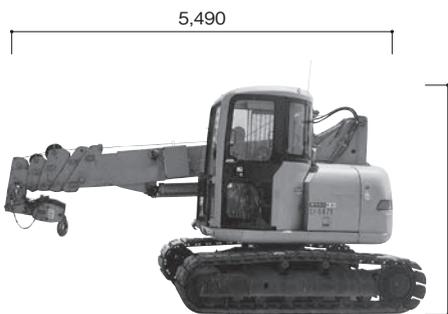

4.9t吊り (CK90UR)

