

アップスター 使用上の注意事項



アップスターの組立には『足場の組立等に係る特別教育』が必要です。




アウトリガーを張らない
まま作業しない！




脚立などをのせない！




背伸びして作業しない！




積みすぎない！




安全帯を掛けない！

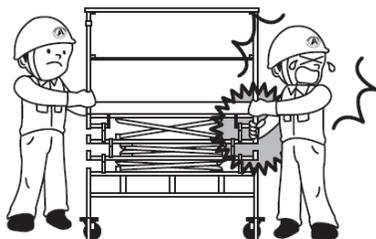


よそ見、はさまれ注意！

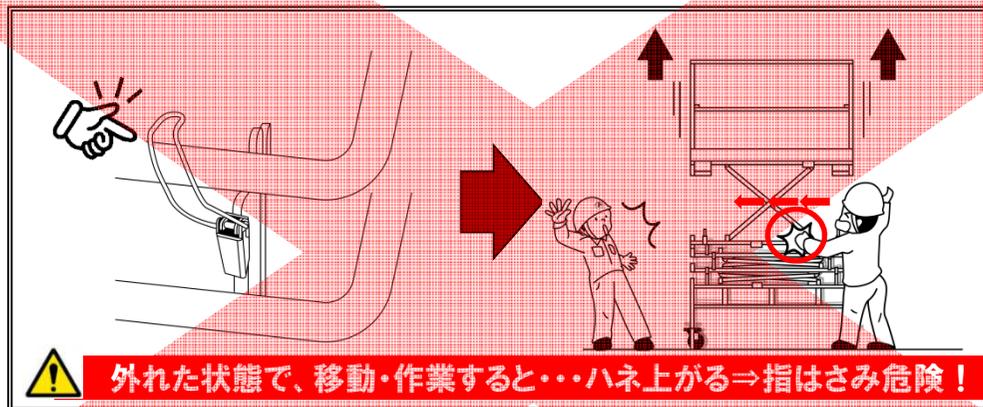


外れた状態で、移動・作業すると・・・ハネ上がる⇒指はさみ危険！

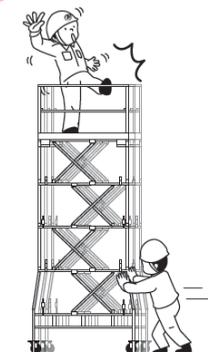


人を乗せたまま移動しない！




本体同士に足場板を
架けない！



乗り出さない！



段差注意！



手摺や幅木に足を
掛けない！




朝日機材株式会社

2017.5 資産管理室作成
2018.8 修正

アップスター 組立・操作方法


注意事項

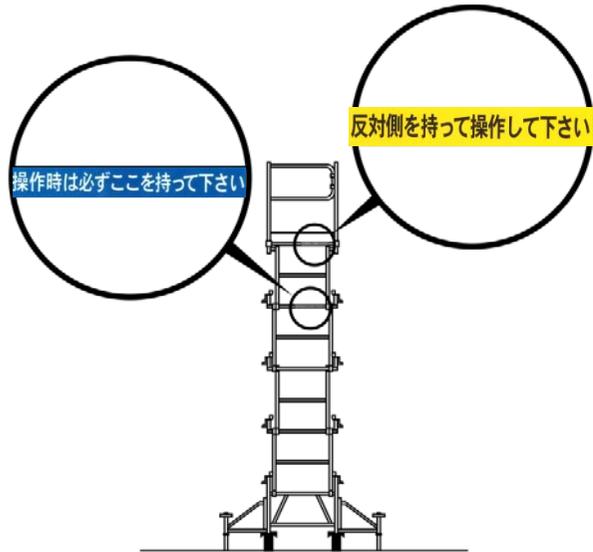

貼付シールの手順どおり操作すること。

吊上げ時

下部フレーム

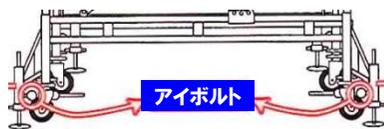


吊上げる時は下部フレームにナイロンスリングをかけること。




車輪の抜け止め用アイボルトを締めること。


使用前に




ストッパーをかけること。




アウトリガーを90度に設置すること。



手摺棒は必ず蝶ボルトで固定すること。



安全ブロックなど墜落防止装置を使用すること。




各段の止め金具を必ずかけること。

操作方法


⚠ アップスターの組立てには『足場の組立て等に係る特別教育』が必要です。

上昇時

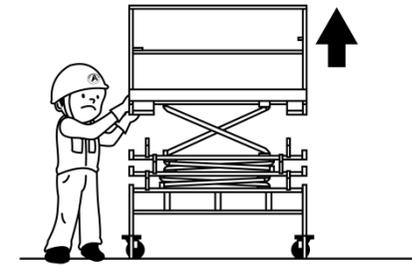


手をはなさずゆっくり上昇・下降させること。

下降時

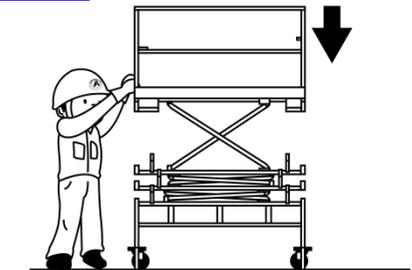

下降時の注意

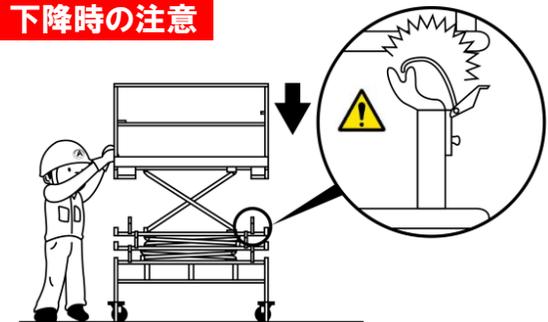

止め金具のリングをかみこまないよう注意すること。



朝日機材株式会社

※始業前点検表の一例です


アップスター始業前点検表

月度


点検箇所	点検項目 (処置を必要とする状態)	処置	点 検 結 果																																		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
本体	全体的なゆがみ・傾きはないか？	使用中止																																			
	溶接の外れ・ひび割れはないか？																																				
	各スライド部が正常に作動するか？																																				
	各スライド部の変形はないか？																																				
	各スライド部・スプリングにごみ等が付着していないか？																																				
	止め金具の曲がりはないか？																																				
	車輪のストッパーは正常に作動するか？																																				
	アウトリガーのゆがみ・変形はないか？																																				
手摺棒・巾木	全体的なゆがみ・変形はないか？	交換または使用中止																																			
	溶接の外れ・ひび割れはないか？																																				
	開閉部の作動・ロックの掛かりの状態はどうか？																																				
	装着状態のぐらつき・すっぽ抜けはないか？																																				

異常なし V 異常有り X 修理 O


※ コピーして使用してください。

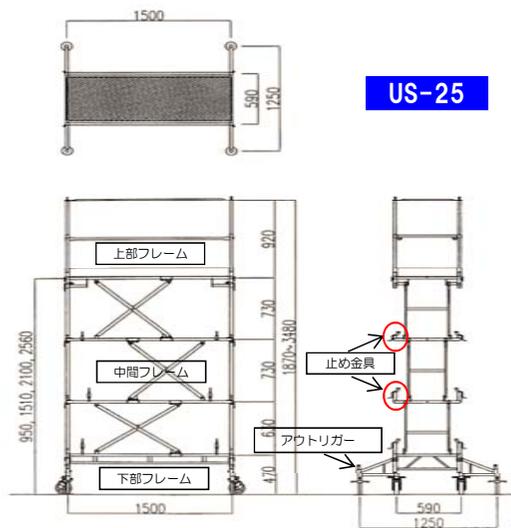

US-25

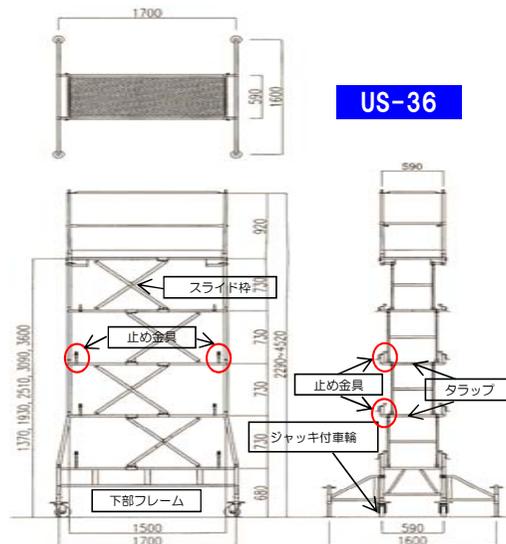

US-36

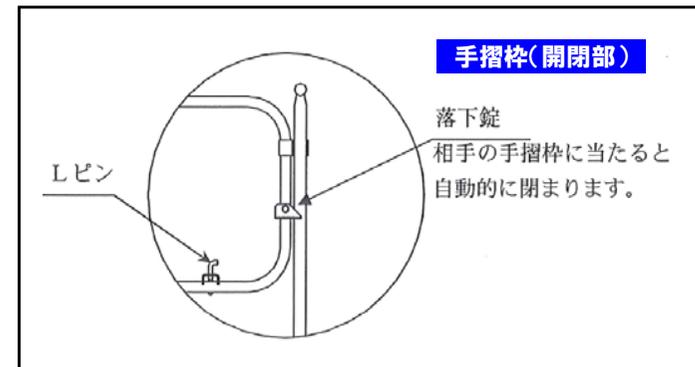

会社名

作業責任者