


サカウチくん

サカウチくん

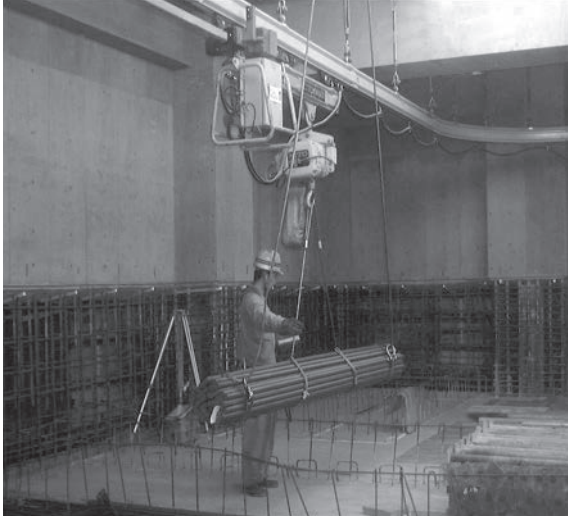

説明

- ① サカウチくんは、様々な仕様にて横持ち可能な簡易輸送システムです。
- ② ドライブユニットは、無線操作により、電動にて走行します。
- ③ 電動チェーンブロックの揚程は、使用用途により対応します。
- ④ 走行レールは、長さをm/本として、レンタルにて対応します。走行レールのレベル調整を行うターンバックルはレンタルにて対応します。

●レール取付状況



●施工例



DATA 仕様

電気チェーンブロック仕様				ドライブユニット仕様			
型式	ER004SD	ER010SD	ER015SD	型式	HBF520		
定格荷重 (tf)	0.49	1.0	1.5	対応機種	ER004SD	ER010SD ER015SD	
揚程 (m)	4.0 (標準)			モーター (kW)	0.18/0.04(50Hz)	0.22/0.05 (60Hz)	
巻上速度 (m/min)	50Hz	7.6/2.5	7.3/2.4	5.1/1.7	巻上速度 (m/min)	50Hz	20/5
	60Hz	9.1/3.0	8.8/2.9	6.1/2.0		60Hz	24/6
電源	3相200V			電源	3相200V		
質量 (kg)	47	71	78	質量 (kg)	約70		