

# 小型発電機 (500W~3KVA)

(メーカー指定不可、同等品となります。)

## ガソリン防音型

- 移動性・可搬性に優れたコンパクト設計。
- メンテナンスフリーのブラシレス発電機。



### DATA 品名・規格・寸法

呼称	500W	
周波数	50/60Hz	
メーカー	デンヨー	
型式	GE-550 II	
電圧	100V	
定格電流	4.5/5.5A	
エンジン出力	1/1.4PS(0.73/1.02kw)	
燃料	ガソリン	
燃料消費量	0.5/0.6 ℓ /hr	
タンク容量	2 ℓ	
寸法	全長 L	370mm
	全幅 W	265mm
	全高 H	345mm
乾燥質量	18.5kg	

## ガソリン



### DATA 品名・規格・寸法

呼称	2KVA	
周波数	50/60Hz	
メーカー	デンヨー	
型式	GA-2600A	
出力	2.2/2.6kw	
電圧	100V	
定格電流	22/26A	
エンジン出力	3.7/4.3PS(2.71/3.16kw)	
燃料	ガソリン	
燃料消費量	1.0/1.2 ℓ /hr	
タンク容量	14 ℓ	
寸法	全長 L	500mm
	全幅 W	380mm
	全高 H	490mm
乾燥質量	47kg	

## ディーゼル防音型




### DATA 品名・規格・寸法

呼称	3KVA	
周波数	50/60Hz	
メーカー	ヤンマー	
出力	2.7/3.0kw	
型式	YDG300S	
電圧	100V	
直流出力	12V-8.3A	
エンジン出力	5.0/5.5PS(3.7/4.0kw)	
燃料	軽油	
燃料消費量	1.0/1.2 ℓ /hr	
タンク容量	12.5 ℓ	
寸法	全長 L	713mm
	全幅 W	596mm
	全高 H	687mm
乾燥質量	129kg	

**可発**

# 中型発電機 (10~90KVA)

●アースは2本必要。

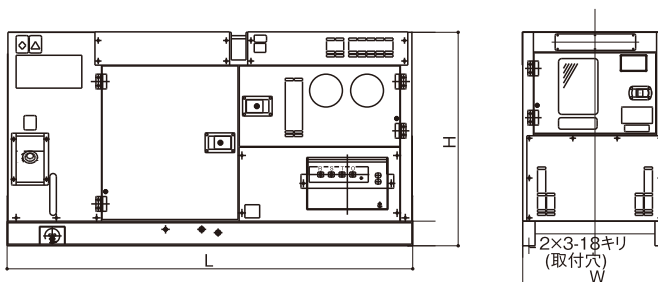

## DATA 品名・規格・寸法

呼称(KVA)	20/25		37/45		50/60		75/90		
周波数(Hz)	50/60		50/60		50/60		50/60		
メーカー	デンヨー	日本車輛	デンヨー	日本車輛	デンヨー	日本車輛	デンヨー	日本車輛	
型式	DCA-25SPIII	NES25SI-3	DCA-45SPH	NES45SH-2	DCA-60SPH	NES60SH-1	DCA-90SPH	NES90SH-2	
出力(kw)	16/20	16/20	29.6/36	29.6/36	40/48	40/48	60/72	60/72	
電圧(V)	200/220	200/220	200/220	200/220	200/220	200/220	200/220	200/220	
定格電流(A)	57.7/65.6	57.7/65.6	107/118	107/118	144/157	144/157	217/236	217/236	
エンジン出力(PS)	25/31(18.4/22.8kw)	26/32(19.1/23.5kw)	46.5/57(34.2/41.9kw)	47.5/57(34.9/41.9kw)	66/78(48.5/57.4kw)	68.5/81(50.3/59.5kw)	95/113(69.9/83.1kw)	95/113(69.8/83.1kw)	
燃料	軽油								
タンク容量	65ℓ	80ℓ	100ℓ	100ℓ	125ℓ	125ℓ	185ℓ	200ℓ	
寸法	全長 L	1,850mm	1,850mm	2,000mm	2,020mm	2,420mm	2,470mm	2,900mm	2,800mm
	全幅 W	750mm	750mm	880mm	880mm	880mm	880mm	1,100mm	1,050mm
	全高 H	1,000mm	1,000mm	1,250mm	1,300mm	1,250mm	1,300mm	1,400mm	1,400mm
乾燥質量	730kg	740kg	1,190kg	1,200kg	1,400kg	1,420kg	1,975kg	1,975kg	

可発


可発

可発

可発

# 大型発電機 (125~400KVA)

●200V/400V 切り換え式。  
●アースは2本必要。

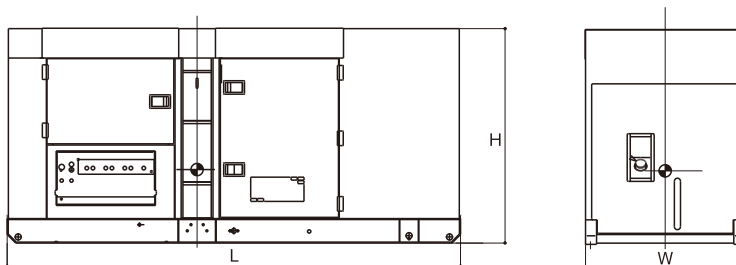

## DATA 品名・規格・寸法

呼称(KVA)	125/150		195/220		270~300		350/400		
周波数(Hz)	50/60		50/60		50/60		50/60		
メーカー	デンヨー	日本車輛	デンヨー	日本車輛	デンヨー	日本車輛	デンヨー	日本車輛	
型式	DCA-150SPM	NES150SH-3	DCA-220SPMII	NES220SH-2	DCA-300SPKII	NES300SM-2	DCA-400SPMII	NES400SM-2	
出力(kw)	100/120	100/120	156/176	156/176	216/240	200/240	280/320	280/320	
電圧(V)	200/220(400/440)	200/220(400/440)	200/220(400/440)	200/220(400/440)	200/220(400/440)	200/220(400/440)	200/220(400/440)	200/220(400/440)	
定格電流(A)	361/394(180/197)	361/394(180/197)	577/577(289/289)	563/577(281/289)	779/787(390/394)	722/787(361/394)	1,010/1,050(505/525)	1,010/1,050(505/525)	
エンジン出力(PS)	153/183(113/135kw)	160/190(117/139kw)	246/270(181/199kw)	233/263(171/193kw)	316/350(232/257kw)	335/385(335/385kw)	420/470(309/346kw)	465/520(342/382kw)	
燃料	軽油								
タンク容量	250ℓ	250ℓ	380ℓ	370ℓ	490ℓ	490ℓ	490ℓ	490ℓ	
寸法	全長 L	3,350mm	3,220mm	3,700mm	3,740mm	3,750mm	4,140mm	4,200mm	4,300mm
	全幅 W	1,200mm	1,130mm	1,300mm	1,290mm	1,440mm	1,420mm	1,400mm	1,420mm
	全高 H	1,500mm	1,500mm	1,750mm	1,750mm	1,800mm	2,050mm	2,100mm	2,100mm
乾燥質量	2,900kg	2,500kg	3,670kg	3,620kg	4,160kg	4,800kg	5,370kg	5,560kg	

可発

可発

可発

可発